



TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO CON CAVO (120X190CM, SP. 2.5MM)

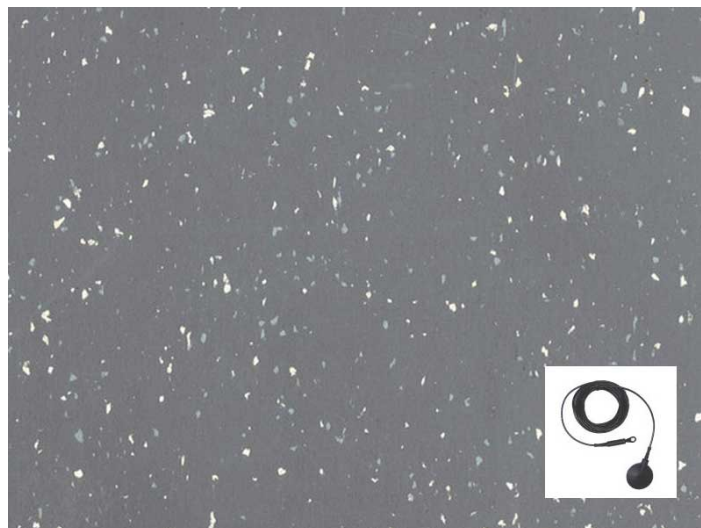

Cod. 131794X



KIT TAPPETO ESD 2.5MM CON CAVO, 120X190CM

Kit antistatico ESD da pavimento composto da:

- **Quickstat Deluxe** - Tappeto antistatico doppio strato di alta qualità:
 - Dimensioni: **120 x 190 cm** (+/- 1 cm) - Spessore: **2.5 mm**
 - Colore: **Grigio chiaro**
 - Connessione: **Bottone** Maschio (Ø 10 mm) posizionato su uno dei vertici.
- **Cavo di collegamento per messa a terra** (codice El.Mi 640032B):
 - Lunghezza cavo: **3 m**
 - Connessioni: Bottone Femmina coperto / Occhiello
 - Completo di resistore interno da 1 MOhm.

Pavimentazioni ESD in teli Quickstat Deluxe

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati in gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore,



calandrat i e vulcanizzati assieme. Questa struttura ne consente un **processo di installazione estremamente facile, veloce ed economico**.

La conducibilità del tappeto infatti, non dipende dagli adesivi usati o dalla procedura di installazione, ma dallo strato inferiore in gomma conduttiva.

INSTALLAZIONE: Dopo aver creato il reticolo di rame sul massetto, la posa del tappeto avviene velocemente con l'applicazione di un buon nastro biadesivo (se l'area è molto piccola) o di colla conduttiva, garantendo risultati efficaci a costi contenuti.

ATTENZIONE: In caso di posa con incollatura, Quickstat richiede un'umidità di risalita inferiore al 2%.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria > **Tappeti antistatici ESD da pavimento**