



## QUICKSTAT DELUXE KIT - TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO CON CAVO (120X190CM, SP. 2.5MM)

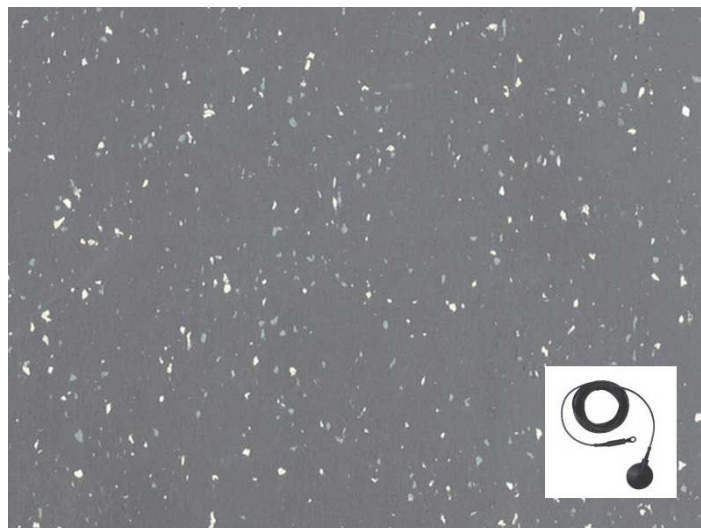

Cod. 131794X



### KIT ESD DA PAVIMENTO (2.5MM), 120X190CM

Kit antistatico ESD da pavimento composto da:

- **Quickstat Deluxe** - Tappeto antistatico ESD in gomma di alta qualità:
  - Dimensioni: **120 x 190 cm** (+/- 1 cm) - Spessore: **2.5 mm**
  - Colore dello strato superiore: **Grigio chiaro**
  - Connessione (posizionata su uno dei vertici): Bottone Maschio (Ø 10 mm)
  - Peso: 3.70 kg/mq.
- **Cavo di collegamento per la messa a terra** (codice El.Mi 640032B):
  - Lunghezza cavo: 3 m
  - Connessioni: Bottone Femmina coperto / Occhiello
  - Completo di resistore interno da 1 MOhm.



## Kit ESD Quickstat Deluxe

Economici, semplici e veloci da installare

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati in gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore, calandrati e vulcanizzati assieme. La conducibilità del tappeto dipende dallo strato inferiore altamente conduttivo. Quando l'installazione riguarda piccole aree - utilizzando un unico spezzone - può essere realizzata semplicemente fissando il tappeto alla pavimentazione sottostante con un buon **nastro biadesivo da pavimento**. La messa a terra si effettua tramite il cavo di collegamento in dotazione.

Per la posa di **spezzoni multipli** occorre invece procedere mediante incollaggio su reticolo di rame con l'aggiunta di punti di terra. **NOTA BENE:** Per la realizzazione di aree protette di medie/grandi dimensioni si consiglia l'acquisto del formato in rotoli.

Esplora la categoria > [\*\*Tappeti antistatici ESD da pavimento\*\*](#)