


QUICKSTAT PLUS - TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO (1.5X10M, SP. 2.5MM)



Cod. EL87667

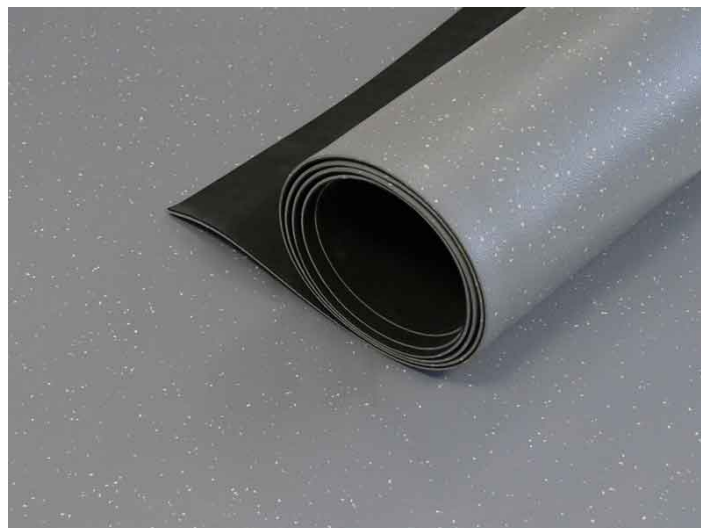

TAPPETO ESD QUICKSTAT PLUS, GRIGIO CHIARO (2.5MM)

Quickstat Plus - Tappeto antistatico ESD da pavimento in gomma doppio strato.

Lo strato superiore è statico dissipativo mentre quello inferiore, di colore Nero, è conduttivo. Resistente all'abrasione. Compatibile con un utilizzo intensivo.

Caratteristiche

- Materiale: Gomma sintetica
- Colore del lato superiore: **Grigio "Titanio"** - Finitura: Opaca
- Dimensioni: **1.50 x 10 m** – Spessore **2.5 mm**
- Portezione ESD: Sì - Resistenza di contatto (EN 1081): $10^6 - 9 \times 10^7$ Ohm.

Pavimentazioni ESD in teli modello Quickstat

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati di gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore.



La conducibilità del tappeto dipende dallo strato inferiore altamente conduttivo.

Questa struttura consente un **processo di installazione facile, veloce ed economico**:

- **In caso di aree molto piccole** (fino a 2 mq ca. con uno spezzone unico), Quickstat può essere posato semplicemente utilizzando un buon nastro biadesivo da pavimento, garantendo risultati efficaci a costi estremamente contenuti. La messa a terra può essere realizzata mediante un cavo di terra dotato di resistore di sicurezza da 1 MOhm.
- **In caso di aree maggiori** (e in ogni caso quando si utilizzano più spezzoni), per garantire la corretta messa a terra dell'area si consiglia la realizzazione di un **reticolo in rame** sulla pavimentazione sottostante: dopo aver creato il reticolo con un nastro di rame adesivo (collegato con punti di terra), procedere alla posa del tappeto mediante **incollaggio** utilizzando un adesivo conduttivo.

ATTENZIONE: La posa mediante incollaggio è sconsigliata in ambienti con un'umidità di risalita superiore al 2%.

Esplora questa categoria > [Tappeti ESD da pavimento](#)