TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO IN ROTOLI (1.9X10M, SP. 2.5MM)

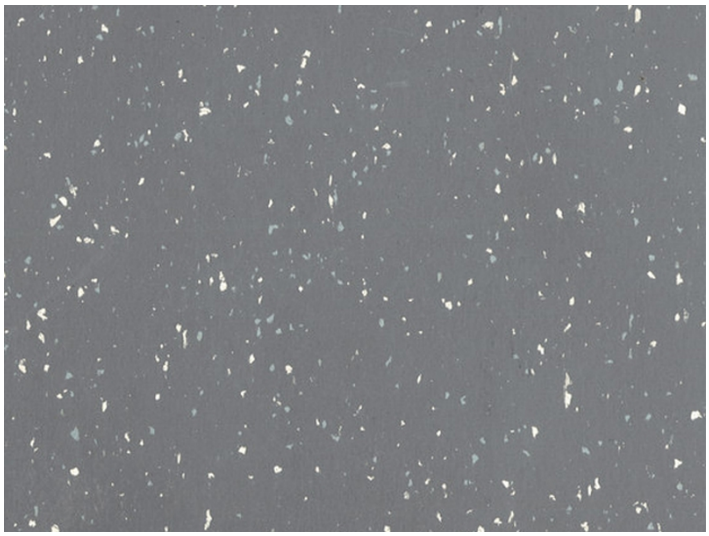

Cod. 131794A

TAPPETO ESD QUICKSTAT DELUXE, GRIGIO CHIARO 2.5MM

Quickstat Deluxe – **Tappeto antistatico ESD da pavimento doppio strato in gomma** di alta qualità.
Lo strato superiore è **statico dissipativo** mentre quello inferiore, di colore Nero, è **conduttivo**.

Caratteristiche

- Materiale: Gomma
- Colore strato superiore: **Grigio chiaro**
- Dimensioni: **1.90 x 10 m** - Spessore **2.5 mm**
- Durezza (ISO 7619): 85 Shore A
- Resistenza verso terra (EN 61340-4-1): ≤ 1 x 10^9 Ohm
- Peso: 3,70 kg/mq.

Pavimentazioni ESD in teli Quickstat Deluxe

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati in gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore, calandrati e vulcanizzati assieme. Questa struttura ne cosente un **processo di installazione facile, veloce ed economico**.
La conducibilità del tappeto dipende dallo strato inferiore altamente conduttivo.

INSTALLAZIONE: Dopo aver creato un reticolo in rame (collegato con punti di terra) sulla pavimentazione sottostante, la posa del tappeto avviene mediante incollaggio con colla conduttiva. ATTENZIONE: La posa mediante incollatura è sconsigliata in ambienti con un'umidità di risalita superiore al 2%.

In caso di aree molto piccole (fino a 2 mq ca., utilizzando un singolo spezzone) Quickstat può essere posato semplicemente utilizzando un buon nastro biadesivo da pavimento, garantendo risultati efficaci a costi estremamente contenuti. La messa a terra può essere realizzata mediante un cavo di terra dotato di resistore di sicurezza da 1 MOhm.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria > **Tappeti ESD da pavimento**